


## Извещатель магнитоконтактный ST-DM010NC-WT

- Миниатюрный
- Подходит для деревянных или пластиковых конструкций
- Врезной тип установки
- Кабельный отвод для подключения

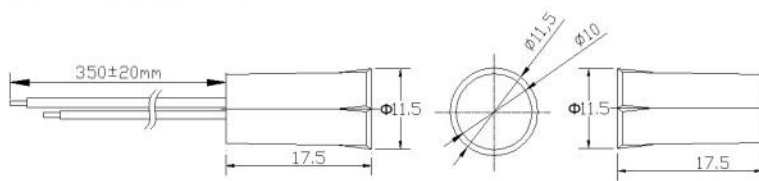

Извещатель магнитоконтактный ST-DM010NC-WT предназначен для контроля положения различных строительных конструкций (дверей, окон, локон, ворот и т.д.). Данное устройство может использоваться в системах охранной сигнализации или контроля и управления доступом.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DM010NC-WT</b>
<b>Материал:</b>	Пластик
<b>Цвет:</b>	Белый
<b>Тип монтажа:</b>	Врезной
<b>Выход:</b>	НЗ, ОБЩ; 3 Вт, 30 В DC
<b>Рабочий зазор:</b>	15–25 мм
<b>Класс защиты:</b>	IP66
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +65 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–98%
<b>Габариты:</b>	Ø10 x 18 мм / Ø10 x 18 мм